


ССТV Захранващо табло PBR-9P100

9 изхода, възстановяеми предпазители, 100W, Delta, индикация авария

СЕРИЯ
ВИДЕО

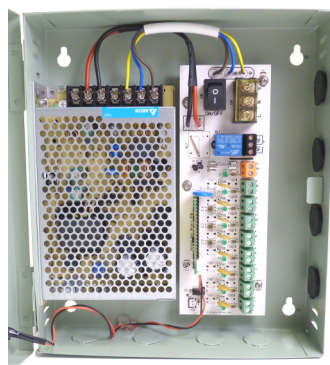

- защиты на изходите: късо съединение, претоварване, пренапрежение, обратно напрежение
- възстановяеми предпазители на канали 1-8
- стопяем предпазител на канал 9
- охлаждане: пасивно, конвекция
- LED индикатор на панела за DC OK / авария на канал
- LED индикатор на платката за всеки канал
- сух релеен контакт за авария на канал или DC OK
- захранващ блок "Delta Electronics"
- MTBF >700'000 часа, 5 години гаранция



IP40



Параметър	PBR-9P100
Изходно напрежение DC[V] номинал (рег. диапазон)	12V (11.4 – 13.2V)
Брой изходни канали	8+1
Максимален ток на канал	8x 1A (камера) + 1x 5A (DVR)
Номинална мощност [W] / общ ток за всички канали [A]	102W / 8.5A
Пулсации на изходното напрежение [mV _{p-p}] / толеранс [%]	150mV _{p-p} / ±0.5%
Входно напрежение [V _{AC}] номинал (диапазон)	230V _{AC} (200 – 264V _{AC})
КПД при 100% натоварване [%]	> 86%
Входен ток [A _{AC}] / максимален стартов ток [A _{AC}]	< 1.2A / < 36A
Защита на канали 1-8 от претоварване и късо съединение	> 110% от номиналния ток, възстановяем предпазител
Защита на канал 9 от претоварване и късо съединение	> 110% от номиналния ток, еднократна - стопяема вложка
Защита на каналите от пренапрежение	варистор 18V _{DC} , прекъсва предпазителя на канала
Защита на каналите от индуцирано обратно напрежение	обратен диод, 80A тах, прекъсва предпазителя на канала
Светодиодна индикация - панел	светещ: "DC OK" / мигащ: "авария на канал"
Светодиодна индикация - платка	9x LED "изход OK"
Сух релеен контакт - избираеми функции с джъмпер	"Всички канали OK" / "DC OK", изводи COM/NO/NC, 5A/250V _{AC}
Галванично разделяне	IN-OUT: >3kV _{AC} , IN-PE: >1.5kV _{AC} , PE-OUT >0.5kV _{AC}
Температура и влажност на околната среда	-10 до +45°C / 10 до 85% без кондензация
Безопасност	БДС-EN-60950-1
Електромагнитни излъчвания (EMC emissions)	БДС-EN-55022
Устойчивост на електромагнитни смущения (EMC immunity)	БДС-EN-61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6, -4-8, -4-11, -4-12
Клас на прахо- и водоустойчивост	IP40 (при затворено табло) / IP20 (в таблото)
Габаритни размери [mm]	240 x 210 x 65

1

В случай, че не е упоменато друго, всички параметри са посочени при околна температура 25°C.
www.Zahranvane.com

(Март 2018, ревизия 01)

Захранване.com
WWW.ZAHRANVANE.COM